

OKパイプシステム OK/OKR/OKD

Kongskilde OK Pipe Syster



OKパイプ・システムは農業及び工業分野での空気輸送や通気装置として優れています。

シンプルかつフレキシブルなシステムですから、どのような目的にも適し、配管距離が比較的短くて済みますので、効果的かつ経済的です。

使用例として、穀物、紙片、プラスチック・ペレット、鋸屑などの空気輸送から通気装置としてまで、幅広く御使用頂けます。

規格品のみならず、御客様からの特別注文にもお応えします。輸送や通気はもちろんのこと、様々な要求にも受注生産で対応します。

強固な構造 気密性の高い接続部

OKパイプ・システムは亜鉛引鉄板で作られています。パイプ両端がロール形になっているので耐性が強化され、丸い形状のまましっかりと接続できるようになっています。

3種類のパイプ外径

OKパイプ・システムは、パイプ外径が異なる3種類を用意しています。

- OK100(ϕ =100 mm)
- OK160(ϕ =160 mm)
- OK200(*φ*=200 mm)寸法はパイプ外径です。

パイプの板厚の選択

パイプの板厚の選択は主にパイプシステムがさらされる輸送物の磨耗



度によります。

幅広く使用できるよう異なる板厚3 種類を用意しています。


OK :標準タイプ

● OKR: 強化タイプ

● OKD:超強化タイプ(垂直落下 用)

風の流れを完全利用

先進生産機械はパイプの内面を滑らかに仕上げますので、風の流れを 最大限利用し、輸送時、垂直落下で も輸送物にダメージを与えず、効率 的な輸送を実現します。

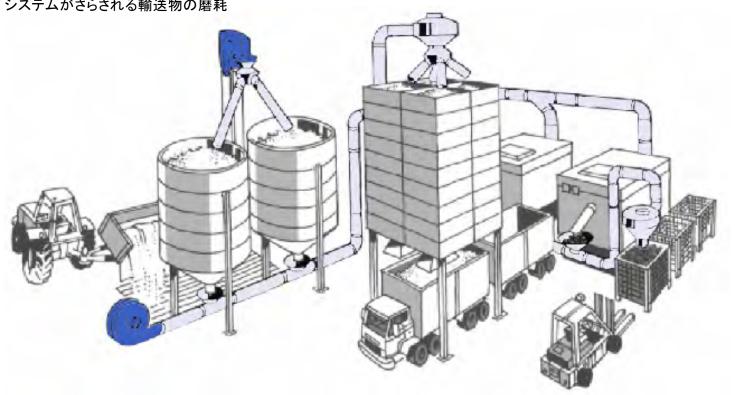







モジュラーパイプシステム

OKパイプ・システムはパイプ、ベン ド、分岐管、切替管、サイクロン、排 出管などによって構成されるように 設計されています。これらのコンポ ーネントはOKクイック・リリース・クラ ンプを使って素早く容易に組む事が できます。幅広いOKパイプとそのア クセサリーは自在性があり既存施設 の内部でも、簡単に配管が可能で す。

一時的な配管と恒久的な配管

クランプは 2 種類あり、一時的な配 管用と恒久的な配管用があります。 もし、パイプを取り外したり取り替え たりするようなら、面倒な工具類は 一切不要で取り外しや取付ができる OKクイック・リリース・クランプの使 用をお勧めします。比較的軽量なO Kパイプなら、組立も簡単です。恒久 的な配管には OK ボルト・クランプを 御使用下さい。

設置面積を抑えます

OKパイプ・サポートを使えば、壁面 や天井にも配管できますので、製造





工場や貯蔵施設でも、貴重なフロ ア・スペースを空ける事ができます。

作業は経済的に

OKクランプは配管の保守や変更と いった作業を簡単にします。磨耗し たパーツは新しいものに取り替える だけになります。OKパイプ・システ ムには様々なタイプのコンポーネン トが揃っていますので、特別なパー ツは必要ありません。

現代的な技術 魅力的な価格

現代的な製造技術はモジュール設 計を考案し、それは広範囲にわたる 規格構成材の使用は魅力的な価格 で効果的なシステムを得られます。

簡単な注文 迅速な発送

次ページに詳細な技術情報と個々 のアイテムの品番があります。 迅速な発送の為、常にこれらの品番 を引用し、全てのアイテムは在庫さ れています。



空気輸送

OK - OKR

排気/通風

OK

ダウンパイプ(垂直落下)

OKD

専門知識とノウハウ

コングスキルド社は40年以上に渡 り空気輸送システムを供給してきま した。そのような経験によりこの分野 において知識や専門知識が加えら れています。今日の需要に添うのみ ならず将来の需要にも容易に変革 できる経済的な解決策について躊 躇せずに私たちに相談してください。 ヨーロッパでのリーダー的なパイプ 供給者の一つであることが名誉であ ると同時に責任ある立場です。

空気輸送用



クイックリリース・クランプ、グレー 122 040 162




クイックリリース・クランプ, グレー 122 040 165


板厚: 0,75 mm.




0.3m パイプ,ガルバナイズ 122 040 119



0.6m パイプ,ガルバナイズ 122 040 118



1.0m パイプ,ガルバナイズ. 122 040 117



2.0m パイプ,ガルバナイズ 122 040 116

テレスコピックパイプ

板厚: 0,75 mm



0.3m テレスコピックパイプ,ガルバナイス 122 040 172

ラバーリング 122 040 018

ベンド

板厚: 内側1.0/外側1.0mm



30°ベンド, グレー 122 040 124



45°ベンド, グレー 122 040 122



90°ベンド,グレー 122 040 120

切替管



2又切替管60°, グレー 122 040 132

分岐管




分岐管45°,グレー OK 160/100/160 131 025 052

パイプサポート



パイプサポート, ガルバナイズ 122 040 174



延長パイプサポート, ガルバナイズ 131 025 094

シャッター



シャッター. グレー シャッターシール 131 025 048 131 025 050

移行管



移行管 OK 100/160, グレー 122 000 308

アダプター



OK 100 アダプター, ガルバナイズ 122 040 131


ラバーシール




ラバーシール (OK 100用). 122 040 041

サイレンサー

サイレンサーに輸送物を通せません



0.5mサイレンサー, ガルバナイズ 125 500 525



1.0m サイレンサー, ガルバナイズ 125 500 551

空気輸送用

クランブ



クイックリリース・クランプ, グレー 122 000 780



クイックリリース・クランプ, ガルバナイズ 122 000 800



ボルト式クランプ, ガルバナイズ 122 000 193



ボルト式/クイックリリース・クランプ, グレー 122 000 648


板厚:0.9mm




0.06m パイプ,グレー 122 010 011



0.3m パイプ,ガルバナイズ 122 010 010



0.6m パイプ,ガルバナイズ 122 010 008




1.0m パイプ,ガルバナイズ 122 010 007

1975 .

2.0m パイプ,ガルバナイズ

122 010 006




3000

テレスコピックパイプ

板厚:0.9mm



0.1mテレスコピックパイプ, ガルバナイズ 122 000 681




0.5mテレスコピックパイプ, ガルバナイズ 122 000 680

0ーリング 122 000 132




板厚:内側1.0/外側1.5mm.







15 ° ベンド. グレー 122 020 118




30°ベンド,グレー 122 020 113



122 020 108






90°ベンド, グレー 122 020 096




90°ベンド、グレー R = 240 (排気/通風用). 板厚:1.0mm 122 020 094

切替管




2又切替管30°, グレー 122 000 690



2又切替管30°,グレー エアシリンダー取付用 シリンダー含まず 122 000 697




2又切替管30°用エアシリンダー 122000639




3又切替管15°,グレー 122 000 682

分岐管




分岐管90°,グレー OK 160/100/160 122 000 461



分岐管45°,グレー OK 160/100/160 122 000 323




分岐管45°, グレー OK 160/100/160. 131 025 052



OK160 分岐パイプ45° 2 x OK100枝管付, グレー 122 000 805


パイプサポート




パイプサポート, グレー 122 000 702



パイプサポート, ガルバナイズ 122 000 360



延長パイプサポート, ガルバナイズ 131 025 055



高さ調整可能パイプサポート, グレー 122 000 705

ダンパー



シャッター(ダンパー), ブルー (風量調整用). 122 000 689

移行管



移行管 OK 100/160, グレー 122 000 308



OK 160 角フランジ付アダプター, ブルー 122 000 003



OK 160 角フランジ付アダプター, ブルー 110 101 109



OK 160 フランジ付アダプター, グレー 121 000 549

溶接用アダプター




OK 160 溶接用アダプター, 塗装無板厚1mm 122 000 592




OK 160 溶接用アダプター, 塗装無板厚2mm 122 020 054

排出ヘッド



排出ヘッド, ガルバナイズ 122 000 688

デフレクター




デフレクター, グレー 122 000 684

サイクロン OK 200 OK 160 UC サイクロン、ガルパナイズ (排気用サイクロン) 122 000 698 OK 200 OK 200

R C サイクロン, ガルバナイズ (ダストサイクロン) 131 000 047


OK 160

スチール製フレキシブルホース



2.0m スチール製フレキシブルホース (1xクイックリリース・クランプ付) 121 000 639

ポリウレタン製 フレキシブルホース



3800

2.6m ポリウレタン製フレキシブルホース (1xクイックリリース·クランブ付) 121 000 645

3.8m ポリウレタン製 フレキシブルホース (1xクイックリリース・クランプ付) 121 000 650


ラバーソケット




ラバーソケット (OK160用) 122 001 001

サイレンサー

サイレンサーに輸送物を通せません



0.5m サイレンサー, ガルバナイズ 125500544



1.0m サイレンサー, ガルバナイズ 125 500 552

空気輸送用 強化タイプ パイプ システム

クランフ



クイックリリース・クランプ, グレー 122 000 780



クイックリリース・クランプ, ガルバナイズ 122 000 800



ボルト式クランプ, ガルバナイズ 122 000 193




ボルト/クイックリリース・クランプ, ブルー 122 000 648

パイプ


板厚: 1,25 mm.




0.3m パイプ, ガルバナイズ 122 010 043



0.6m パイプ,ガルバナイズ 122 010 042




1.0mパイプ, ガルバナイズ 122 010 041

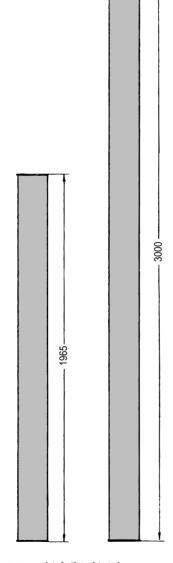

2.0m パイプ, ガルバナイズ 122 010 040 3.0m パイプ, ガルバナイズ 122 010 079

テレスコピックパイプ

板厚: 1,25 mm



0.5m テレスコピックパイプ, ガルバナイズ 122000694


0 - リング 122 000 132

ベント


板厚: 内側1.0/外側2.5mm




15°ベンド, ガルバナイズ 122 020 137




30°ベンド, ガルバナイズ 122 020 134



45°ベンド, ガルバナイズ 122 020 131




60°ベンド, ガルバナイズ 122020128



90°ベンド, ガルバナイズ 122 020 124


パイプサポート



パイプサポート, ガルバナイズ 122 000 702




パイプサポート, ガルバナイズ 122 000 360




延長パイプサポート, ガルバナイズ 131 025 055






UCサイクロン, グレー (排気用サイクロン 1xクイックリリース・クランプ付) 122 000 687



ICサイクロン 20°, グレー (交換可能フィルター付) 131 025 101



ICサイクロン 30°, グレー (交換可能フィルター付) 121 000 719

ダウンパイプ システム

クランブ



クイックリリース・クランプ, グレー 122 000 780



クイックリリース・クランプ, ガルバナイズ 122 000 800




ボルト式クランプ, ガルバナイズ 122 000 193



ボルト式/クイックリリースクランプ, ブルー 122 000 648

パイプ

板厚: 2mm



1.0m パイプ,ガルバナイズ 122 010 044

ベンド

板厚: 内側1.5mm/外側1.5mm



15 ° ベンド, グレー 122 022 012



30°ベンド,グレー 122 022 013


-195 -

45°ベンド, グレー 122 022 008




60°ベンド、グレー 122 022 014


分岐管




2又切替管45°,グレー 122 000 692




2又切替管90°,グレー 124 000 014



2又切替管90°,グレ・ エアシリンダー取付、シリンダー付 124 000 084




3又切替管45°,グレー 122 000 693



4方向切替管45°,グレー 122 000 683

・ーバーフロー



オーバーフロー, グレー 122 000 496


パイプサポート



パイプサポート, グレー 122 000 702



パイプサポート, ガルバナイズ 122 000 360



延長パイプサポート 131 025 055

シャッター



シャッター, グレー 122 000 685

シャッターシール 131 025 028



シャッター. グレー シャッターシール エアシリンダー取付、 131 025 028 シリンダー付 122 000 686

シャッタ-



シャッター(排出用) 124 050 008




移行管 OKD 160/200, グレー 121 000 367

自在排出




自在排出管,グレー 最大排出角度35° 124 000 083

鉄製フレキシブルホース




1.0m 鉄製フレキシブルホース 122 000 197

ホッパー




ホッパー (ガード無), ブルー 122 000 470



ホッパー (ガード付), ブルー 121 100 135

延長ホッパー



延長ホッパー, ブルー 122 000 013

ラバーアダプター



ラバーアダプター (2x留めバンド付) 122 000 026

空気輸送用 排気用 通気用

クランブ



クイックリリース・クランプ, グレー 122 050 101



クイックリリース・クランプ, ガルバナイズ 122 050 150




ボルト式クランプ, グレー 122 050 110

パイフ


板厚: 0,9 mm.




0.3m パイプ,ガルバナイズ 122050086



0.5m パイプ,ガルバナイズ 122 050 085




1.0m パイプ,ガルバナイズ 122 050 084



2.0 m パイプ, ガルバナイズ 122 050 083

テレスコピックパイプ

板厚: 0,9 mm.



0.5m テレスコピックパイプ, ガルバナイズ 122 050 106


O - リング 122 000 850

ベンド

板厚: 0,9 mm.



45°ベンド, ガルバナイズ R = 300 122 050 115



90°ベンド, ガルバナイズ R = 300 122 050 116

パイプサポート




シャッター



シャッター(ダンパー), ブルー (風量調整用) 122 050 117

サイクロン



R C サイクロン, ブルー (ダストサイクロン) 131 020 099

ダウンパイプ システム

Clamps



クイックリリース・クランプ, グレー 122 050 101



クイックリリース・クランプ, ガルバナイズ 122 050 150




ボルト式クランプ, グレー 122 050 110

パイプ


板厚: 2 mm.



0.15m パイプ, グレー 122 000 455




0.6m パイプ,グレー 122 050 043



122 050 044

テレスコ<u>ピックパイプ</u>

板厚: 2 mm.




0.5m テレスコピックパイプ, グレー 122 050 132

0-リング **ニ** 122 000 850

ベンド

板厚: 内側2.0mm/外側2.0mm



5 ° ベンド, グレー 122 050 016



15°ベンド, グレー 122 050 019




30°ベンド,グレー 板厚:1.5mm 122 050 087




45°ベンド, グレー 122 050 017


切替管



2又切替管45°,グレー 122 050 130



2又切替管 90°, グレー 122 050 006



3又切替管 45°, グレー 122 050 131

オーバーフロー



シャッター



シャッター, グレー 121 106 096

シャッター



シャッター, グレー(排出用) 124 052 045

移行管




移行管 180/OKD 200, グレー 121 000 629




移行管 OKD 200/250, グレー 122 050 075

自在排出管




2又切替管, グレー 最大排出角度 35° 122 050 133

鉄製フレキシブルホース




0.5m 鉄製フレキシブルホース 122 050 156

ホッパー




ホッパー (ガード無),ブルー 122 050 051




ホッパー(ガード付), ブルー 121 106 071

延長ホッパー



延長ホッパー, ブルー 122 000 013

パイプサポート



パイプサポート, ガルバナイズ 122 050 134



Kongskilde U.K. Ltd. Hempstead Road, Holt Norfolk NR 25 6 EE Great Britain

Subject to modification

Phone: +44 12 63 713291 +44 12 63 712922 Fax: E-mail: mail@kuk.kongskilde.com Kongskilde South Africa (Pty) Ltd. 194 Main Road, Anderbolt

Boksburg North (Johannesburg) P.O. Box 6146 Dunswart 1508 South Africa

Phone: +27 11 894 234 1 Fax: +27 11 894 619 4 E-mail: mail@ksa.kongskilde.com



Kongskilde Industries A/S DK-4180 Sorø, Denmark Tel. +45 57 86 50 00 Fax. +45 57 86 51 00

E-mail: mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com

東映エージエンシー

事業局 貿易営業部

〒104-0031東京都中央区新川1-18-11

TEL: 03(6825)3055(直通)

FAX: 03(6825)3579