

デンマーク・ウェストラップ社製

ドラム・プレクリーナー

D P 型



westrup 


ウェストラップドラム・プレクリーナー DP-630/DP-950 型

DPドラム・プレクリーナーは後工程の機械やコンベアの作業を軽減する為に、特に荷受やサイロで利用されます。

ドラム・プレクリーナーは紙、木片、トウモロコシの葉と穂軸などといった粗い不純物を分けます。

能力は原料の性質（水分量、不純物の混入量など）と同時に選んだドラムの網目によって決まります。

DP-630のおよその能力は小麦で最大100t/h、DP-950では最大で200t/hです。

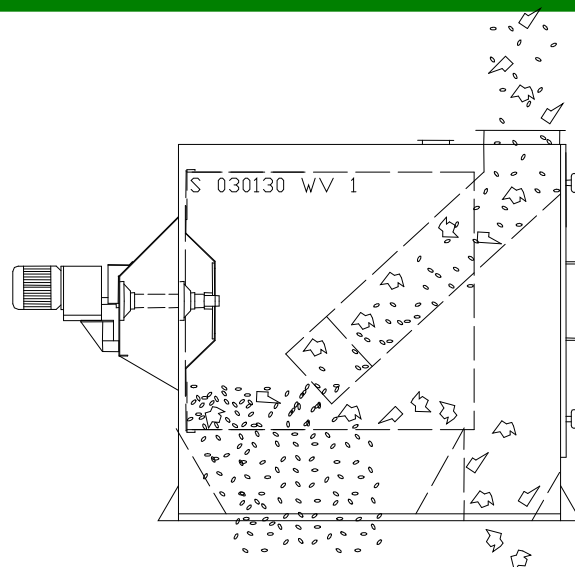

標準構成：

- ・ハウジングは点検カバーと組立もしくはメンテナンスカバーで完全密閉されています。
- ・投入口と投入チャンネルが付いています。
- ・回転する水平ドラムは、要望に応じた網目で構成されます。
- ・DP-630のドラム寸法はφ630x780mmでドラム面積は1.54㎡です。
- ・DP-950のドラム寸法はφ950x1080mmでドラム面積は3.20㎡です。
- ・ドラム内部に穀物を排出口まで運ぶ為の螺旋状のガイドがついています。
- ・スクレイパークリーニングと集塵口が付いています。
- ・固定速駆動としてDP-630は0.37kwギアードモーター、DP-950は0.55kwギアードモーターが備わっています。
- ・鉄製構造です。



技術データ

	DP-630	DP-950
能力(小麦)	100 t/h	200 t/h
スクリーン寸法	φ630 x W780mm	φ950 x W1080mm
総面積(㎡)	1.54	3.20
モーター(KW)	0.37	0.55

※仕様は予告なく変更することがございます。

輸入元：



東映エージエンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579