

R型

SOBY

プレ・クリーナー



米、麦、豆類の乾燥調製施設の必需品

抜群のたしかな集塵力と換気効果

プレ・クリーナーは夾雑物を除去し…

- 乾燥機の効率を高めます
- 燃料費を節約します
- 乾燥時間を短縮します
- 屋内の塵埃換気に役立ちます

除去物

しいな しこう 塵埃

デンマーク・ソビー社製プレ・クリーナー


R型の特徴

- 1) 吸込ブローアの取付位置は原料投入口と排気ダクトの方向に関連して変える事ができます。
- 2) 本機には点検窓が付いているので作業者は除塵が行われている様子を見ながら空気量調節ダンパーにより風量調節を行うことができます。
- 3) 機械上部のファンチェンバーには吊りフックが付いていますので、都合の良い場所に本機を吊るし取り付けることができます。

全ての部品の交換は可能であり非常に精巧に出来ています。

集塵機構概説


円錐形ボディに吸引ファンが搭載されており、ファンは直結モーター⑧にて駆動します。一方穀物は投入口①から円錐形ボディ内に落下し、ボディ底部の拡散デスコ・プレート②上に分配されます。拡散デスコ・プレートは吸引ファン④による風の抵抗により回転していますので、穀物はデスコ上に均等に分配され、製品は排出ホッパー⑥にある排出口から排出されます。軽い夾雑物や塵埃はファン④により吸い上げられ、排出口⑦からサイクロン等へ送られます。二次空気は空気取り入れスペース③を通して取り入れられます。風量の調整は調整ダンパー⑤によって行われます。

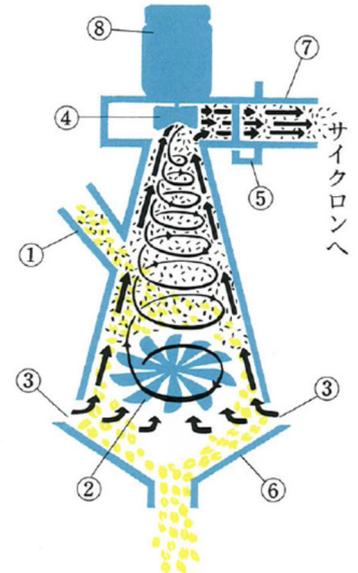

能力及び仕様

型式	能力(乾麦)	モーター容量	重量	最大風量	最大風圧
R-14	12-14t/h	0.75 KW/2P	32 Kg	1,400m ³ /h	120 mm VS

寸法

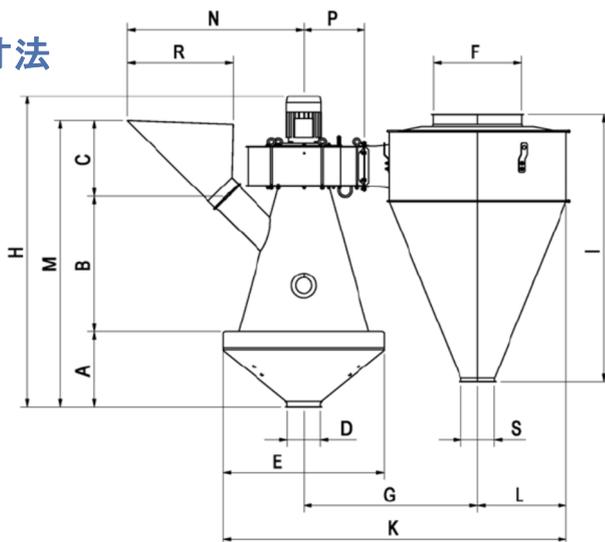

A	B	C	D	E
241	450	328	150	502

F	G	H	I	K
300	617	1144	892	1156

L	M	N	P	R
276	1019	629	197	388

S				
150				

※投入ホッパー及びサイクロンはオプションです。標準では付属しません。

※粗には強化型プレ・クリーナーAA型をご利用下さい。

※本カタログに掲載の仕様及び寸法は予告なしに変更することがあります。予めご了承下さい。

輸入元:



東映エージェンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579