

デンマーク・ウェストラップ社製

エア・スクリーン粗選機

AS型



AS-1500
(フィードロール付)

westrup 


ウェストラップ エア・スクリーン粗選機 AS型

ウェストラップ粗選機AS型はスクリーンと空気選別により、コンパクトで比較的大きな処理能力を持つ粗選機です。


また能力に比べて動力が小さくてすむ省エネタイプです。スクリーンは夾雑物除去用2段、小粒除去用2段の合計4段からなっており、原料は各段に50%ずつ投入されます。

スクリーン選別機による振動や騒音はありません。

空気選別は原料投入直後とスクリーン選別後の計2回行われ、特殊設計の風選チャンバーにより極めて効果的な風選が行われます。

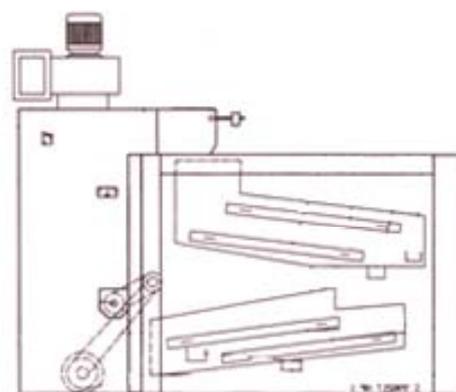

フィードロール付

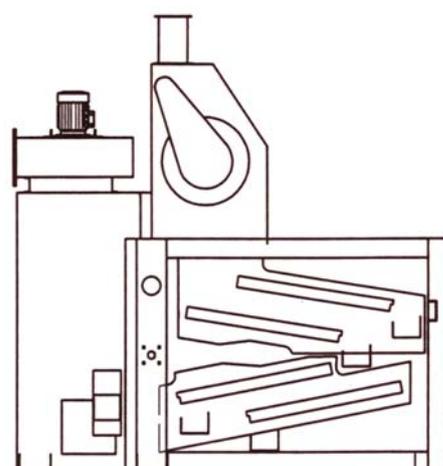

ストロードラム付

◎機械の特徴

- “くの字”型スクリーンシステムによるコンパクトで高性能な粗選機です。
- スクリーンは選別される穀物に応じて、機械の左右どちらからでも容易に交換可能
- ゴムボールによるクリーニングシステムがスクリーンの目詰まりを防止します。
- 投入装置(フィードロール)をストロードラム付投入装置に変更できます。

| 技術データ: | AS型 | 1000 | | 1500 | |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 能力(水分 30%の小麦を基準) | t/h | 10 | | 15 | |
| 能力(玄米を基準) | t/h | 10 - 15 | | 15 - 20 | |
| | | フィードロール付 | ストロードラム付 | フィードロール付 | ストロードラム付 |
| 節用モーター | KW | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| ファン用モーター | KW | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 5.5 |
| 風量 | m ³ /h | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 6,500 |
| ノズフォームスクリーン寸法 L = 480 x W = | mm | --- | 1,000 | --- | 1,500 |
| スクリーン寸法 L = 1000 x W = | mm | 1,000 | | 1,500 | |
| 総スクリーン数 | 枚 | 4 | | 4 | |
| 総スクリーン面積 | m ² | 4 | | 6 | |

※能力は原料の水分、含まれる夾雑の量により変わります。※仕様は予告なく変更することがあります。

輸入元:



東映エーゼンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 18 番 11 号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579