高能力高性能粗選機

S I 型






ウェストラップ エア・スクリーン粗選機 S I 型

粗選機SI型は高性能を誇り、スクリーンと空気選別により、より良い穀物粗選を致します。また、能力に比べて、動力が小さく、スクリーン選別による振動や騒音はありません。

上記スクリーンは2段になっており、穀物は各段に50%づつ投入されます。各段には夾雑・選別2種類のスクリーンが付いているので、より高度な選別を行うと共に大きな処理能力を持っています。

空気選別は投入直後とスクリーン選別後の計2回行われます。そして、わら等の夾雑物はストロー排出口やファンによって排出されます。

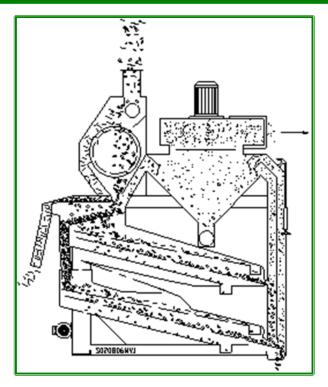

標準構造:

- フィードロールと φ550 mmストロードラムが付いた供給装置付
- 2つのシーブボートには夾雑スクリーン1層と選別スクリーン1層がそれぞれ備わっています。
- 各スクリーン層は2つのスクリーンで構成されています。
- 全てのスクリーンに目詰まり防止ラバーボール付

技術データ: SI 型		SI-50	SI-60	SI-70
能力(水分 30%の小麦を基準)	t/h	15-20	20-25	25-30
篩用モーター	KW	1.5	2.2	2.2
ファン用モーター	KW	5.5	7.5	7.5
風量	m³/h	8,000	10,500	10,500
ノース・フォームスクリーン寸法	mm	1000 x 480 x 1 枚	1250 x 480 x 1 枚	1500 x 480 x 1 枚
スクリーン寸法(ノーズフォーム以外)	mm	1000 x 1000	1250 ×1000	1500 x 1000
総スクリーン数	枚	8	8	8
総スクリーン面積(ノース・フォーム以外)	m²	8	10	12

※能力は原料の水分、含まれる夾雑の量により変わります。※仕様は予告なく変更することがあります。

輸入元:



東映エージエンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 18 番 11 号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579