


デンマーク・ウェストラップ社製

高性能高品質比重選別機

KA-3300/4400/5500

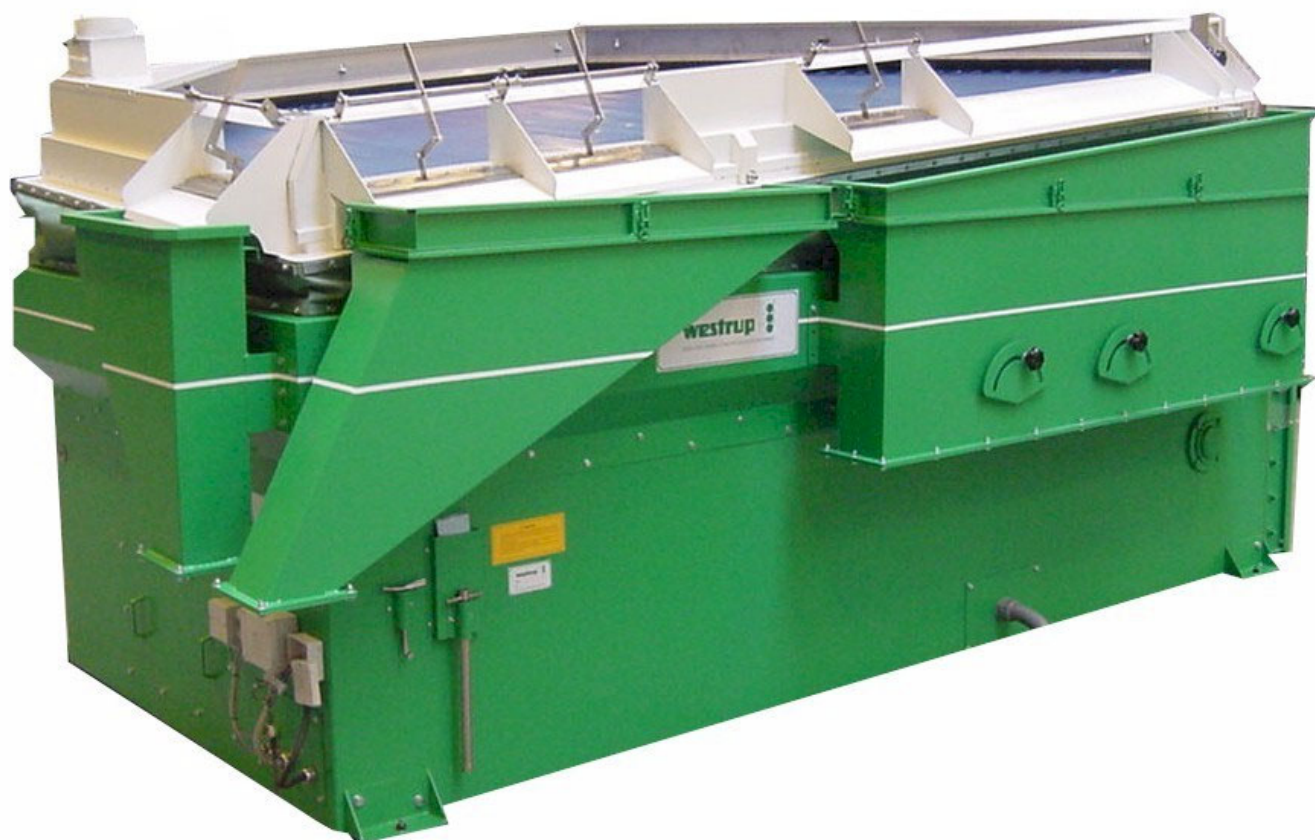

高能力 KA 比重選別機は、同じ形状であっても比重差による穀物の精選と夾雑物の除去に使用されます。比重選別は要求される純度を得る為の唯一の方法であることが多く、それ故、エアー、スクリーン、インデントシリンダー等の従来の選別方法では十分に効果が得られない場合に使用されます。

westrup 

ウェストラップ比重選別機

KA-3300/4400/5500

標準構造：

- 7“タッチスクリーン付 PLC 制御システム
- 手動で調整可能な流量シャッター付投入口
- 交換可能な空気分配プレートと穀物選別の為の標準的なカバー（リップルデッキ）を備えた揺動式選別デッキ
- 固定式排出ゲートと手動調整できる排出口
- ベリモダンパー制御の石排出口
- デッキスピード調整用インバーター
- デッキ角度調整用電動ポンプ付油圧コントロール
- サイレンサー付エア吸入口
- 機械側面（排出側）からデッキの交換が可能
- インバーター付ファン
- 駆動部及びモーター付
- 本機はスチールおよびアルミニウム製で、選別デッキはアルミニウム製です。

オプション：

- デッキ全面集塵フード
- デッキ 1/3 サイズ集塵フード
- 排出口移行管
- 4 x ベリモダンパーによる排出開度調整
- 拡張 PLC による自動運転
 - 9” タッチスクリーン付 PLC 制御システム
 - 調整レシピのメモリ（全てのパラメーターを記憶）
 - 携帯電話やタブレットからの遠隔運転
- リモートサービス用モデム
- 小さい種子用カバー付デッキ
- 重物穀物用カバー付デッキ

特徴的な利点：

- ✓ 製品を要求される分級に分割するための手動調整可能な排出口を備えた選別デッキ。
- ✓ 製品出口ホッパーにガイド板を簡単に調整でき、幅広い製品をシャープに分離可能
- ✓ 内蔵ファンによる高効率のエアシステムにより、選別デッキ全体に均一なエア配分を実現し、1度の操作で重い粒子から軽い粒子まで良好な分離が可能。
- ✓ 選別デッキは、機械の側面から簡単に素早く交換可能。
- ✓ 製品交換時の清掃が容易。
- ✓ 工場レイアウトに合わせた右手または左手構造
- ✓ 低メンテナンスコスト



オプションの排出口移行管付

技術データ：

	KA-4400	KA-5500
デッキサイズ	3.4 m ²	6.1 m ²
能力：小麦	12t/h	18t/h
モーター、デッキ	3.0KW	3.0KW
モーター、ファン	22.0KW	30.0KW
モーター、ポンプ	0.18KW	0.18KW

※能力は原料の品質によって異なります。※仕様は予告なく変更することがあります。

輸入元：



東映エーゼンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579