

デンマーク・ウェストラップ社製

高能力高性能風力選別機

H G 型



westrup 

ウェストラップ風力選別機 HG型



ウェストラップ社製ストローセパレーターHG型は効果的な粗選機であり、独立した機械として、あるいはモジュール方式の選別機SP型の頭部風選装置の一部として使用されます。

ストローセパレーターは荷受施設で使用され、特に大量のストローや大夾雑が含まれた高水分の作物に対して高い処理能力を発揮します。

ストローセパレーターは、小麦、大麦、からす麦、粳（大量のストローを含んだ全ての作物の収穫時）大豆、菜種、ひまわりや他の作物等の選別に適しています。

標準構造：

- フィードロール付投入部とφ550mmのストロードラムが2本ついた風選房
- 夾雑物排出スクリーンとロータリーバルブがついた風選房
- ファン、駆動部およびモーター付
- 鉄製フレーム構造

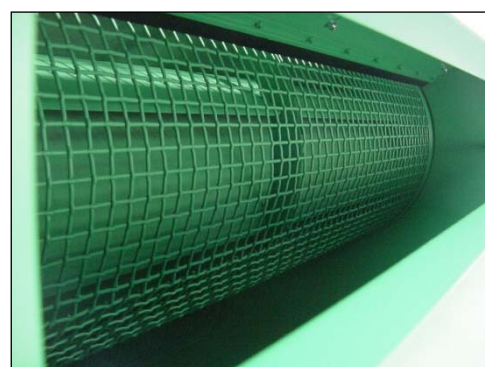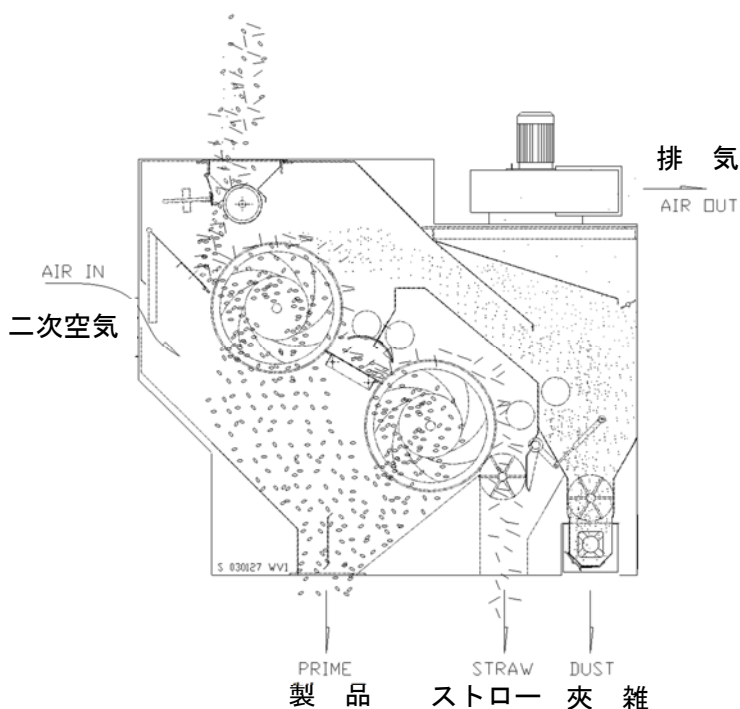

ストロードラム

	HG-1000	HG-1250	HG-1500	HG-2000	HG-2500
ファン用モーター	5.5KW	7.5KW	7.5KW	11KW	2 x 7.5KW
ドラム用モーター	0.55KW	0.55KW	0.55KW	0.75KW	1.1KW
フィードロール用モーター	0.37KW	0.37KW	0.37KW	0.37KW	0.55KW
風量	8,000 m ³ /h	10,500 m ³ /h	10,500 m ³ /h	13,000 m ³ /h	2x10,500 m ³ /h
能力	20-25t/h	30-40t/h	50-60t/h	65-75t/h	75-85t/h

※ 能力は小麦(水分 32%)を基準にしています。

※ 仕様は予告なく変更することがございます。

輸入元:



東映エージエンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579